






## Op aanvraag SQ 2-70 50 Hz

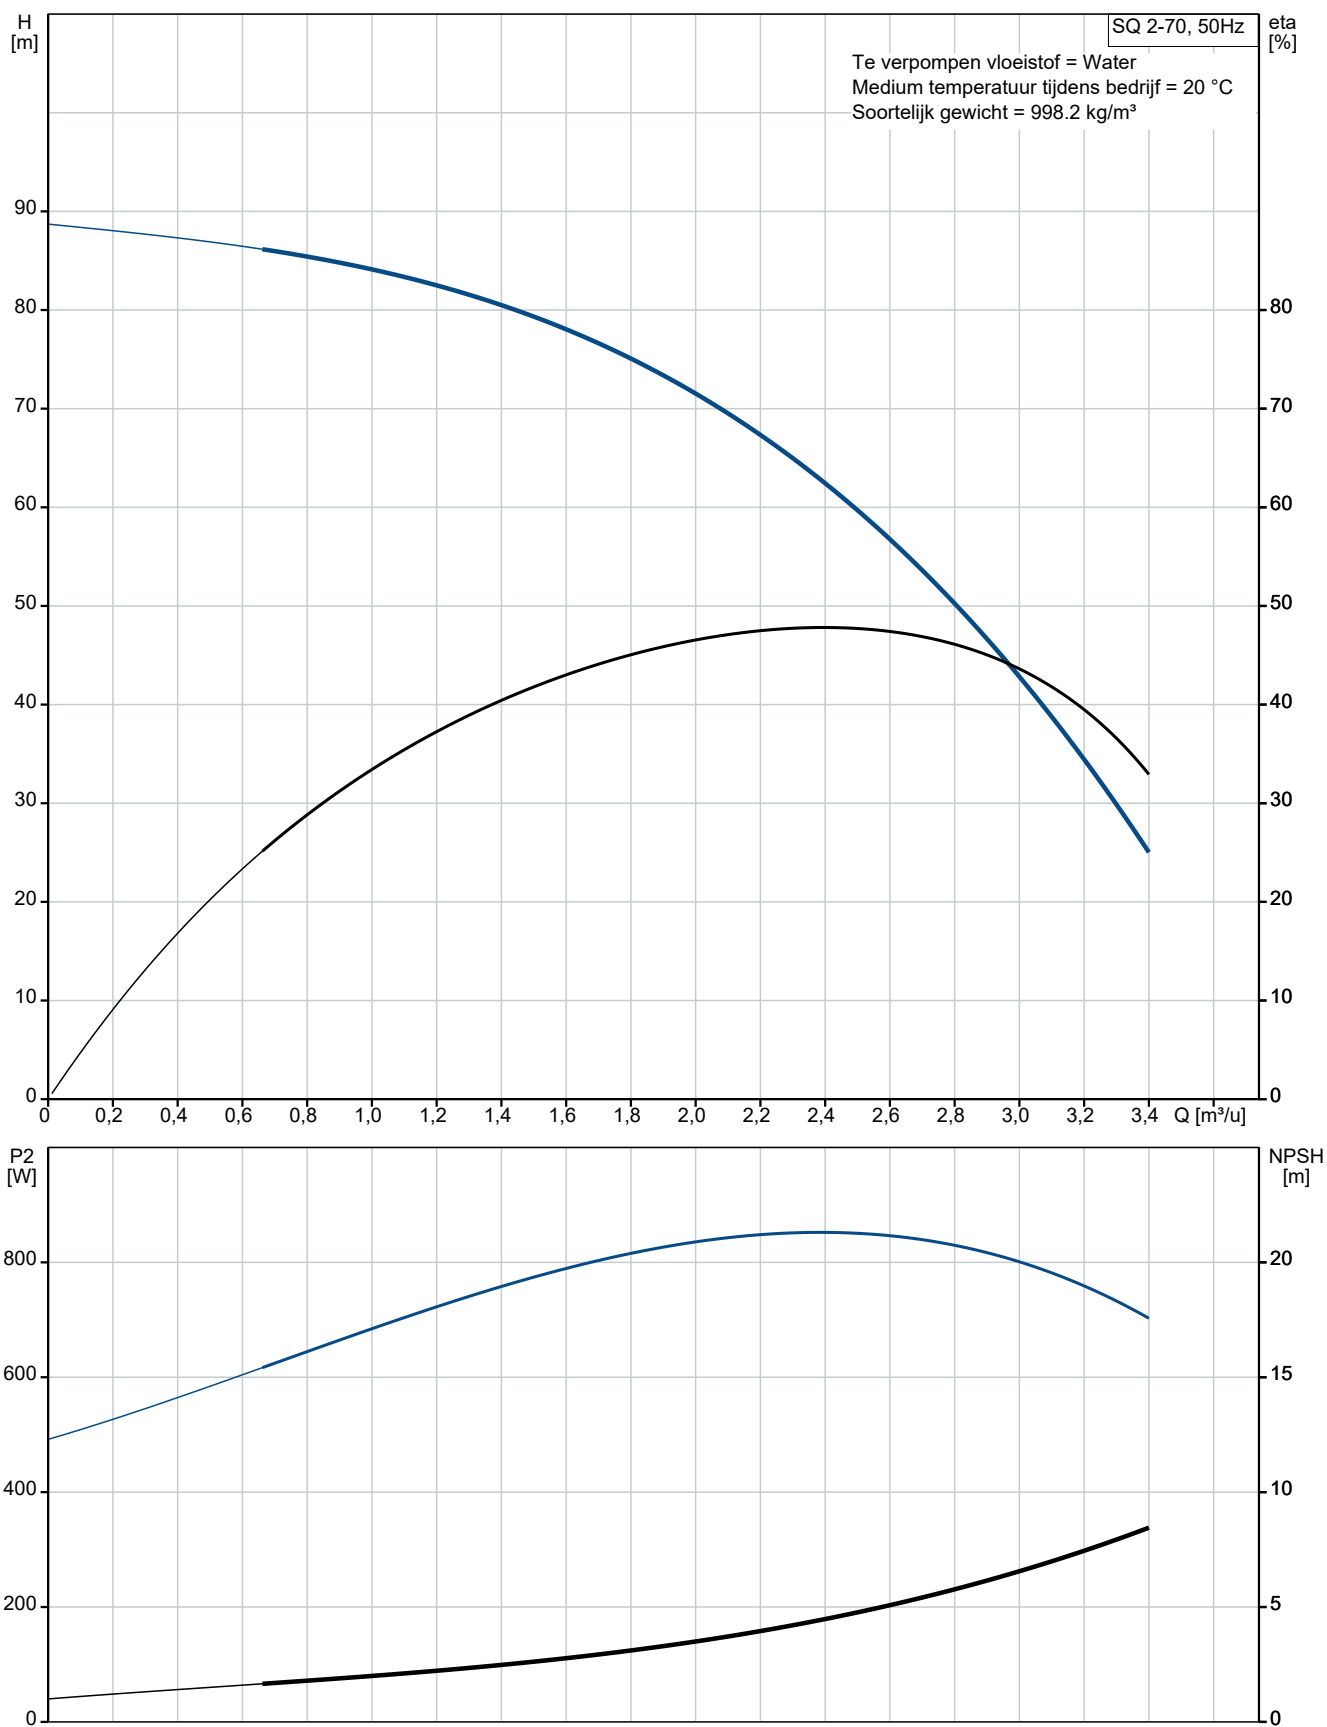

Firma naam:  
Gemaakt door:  
Telefoon:


Datum: 11-11-2022

| Omschrijving                                           | Specificatie                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie:</b>                            |                                                   |
| Productnaam::                                          | SQ 2-70                                           |
| Productnummer::                                        | Op aanvraag                                       |
| EAN nummer::                                           | Op aanvraag                                       |
| <b>Technisch:</b>                                      |                                                   |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:       | 10700 omw/min                                     |
| Nominaal debiet:                                       | 2 m³/u                                            |
| Nominale opvoerhoogte:                                 | 71 m                                              |
| Trappen:                                               | 4                                                 |
| Goedkeuringen en markeringen:                          | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO |
| Curve tolerantie:                                      | ISO9906:2012 3B                                   |
| Pomp Nr.:                                              | 96080394                                          |
| Het eerste model heet A, gevolgd door model B, C etc.: | B                                                 |
| Klep:                                                  | pomp met ingebouwde terugslagklep                 |
| <b>Materialen:</b>                                     |                                                   |
| Pomp:                                                  | Stainless steel                                   |
| Pomp:                                                  | EN 1.4301                                         |
| Pomp:                                                  | AISI 304                                          |
| Waaier:                                                | Composiet                                         |
| Waaier:                                                | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30                       |
| Motor:                                                 | Roestvast staal                                   |
| Motor:                                                 | DIN W.-Nr. 1.4301                                 |
| Motor:                                                 | AISI 304                                          |
| <b>Installatie:</b>                                    |                                                   |
| Maximale bedrijfsdruk:                                 | 15 bar                                            |
| Pomp pers aansluiting:                                 | Rp1 1/4                                           |
| Minimum brondiameter:                                  | 76 mm                                             |
| <b>Vloeistof:</b>                                      |                                                   |
| Te verpompen medium:                                   | Water                                             |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                           | 0 .. 35 °C                                        |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:                    | 20 °C                                             |
| Dichtheid:                                             | 998.2 kg/m³                                       |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                           |                                                   |
| Motor type:                                            | MS3                                               |
| Opgenomen vermogen - P1:                               | 1.55 kW                                           |
| Nominaal vermogen - P2:                                | 1.15 kW                                           |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp:                      | 0.91 kW                                           |
| Netfrequentie:                                         | 50 Hz                                             |
| Nominale spanning:                                     | 1 x 200-240 V                                     |
| Nominaalstroom:                                        | 8.4 A                                             |
| Power factor:                                          | 1.00                                              |
| Nominaal toerental:                                    | 10700 omw/min                                     |
| Aanloopmethode:                                        | direct-on-line                                    |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):                           | IP68                                              |
| Isolatie klasse (IEC 85):                              | F                                                 |
| Ingebouwde motorbeveiliging:                           | J                                                 |
| Thermische beveiliging:                                | intern                                            |
| Kabellengte:                                           | 1.5 m                                             |
| Motor Nr.:                                             | 96160851                                          |
| <b>Regeling:</b>                                       |                                                   |
| CU 300/CU 301:                                         | geen communicatie mogelijk                        |
| <b>Overige:</b>                                        |                                                   |

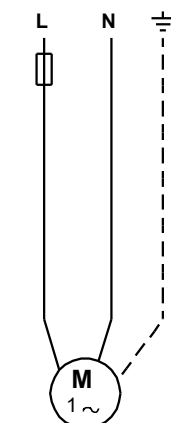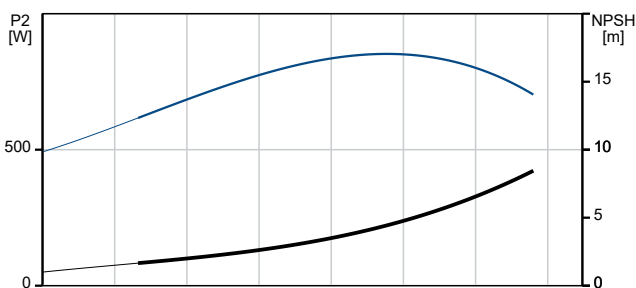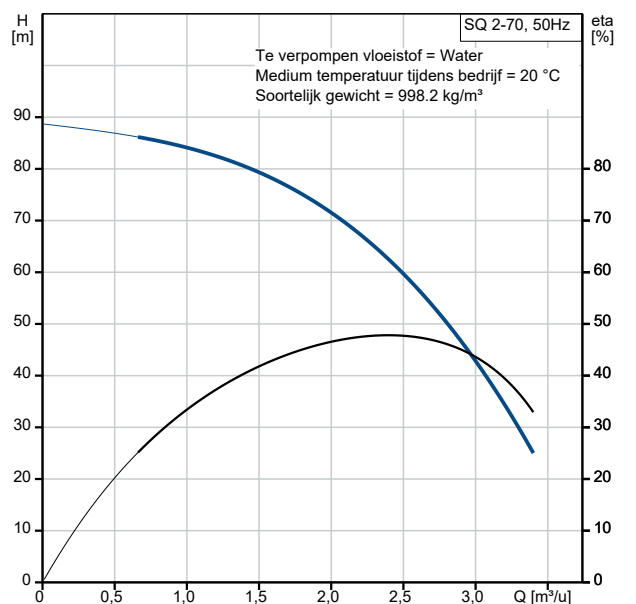


| Omschrijving       | Specificatie         |
|--------------------|----------------------|
| Netto gewicht:     | 5.02 kg              |
| Bruto gewicht:     | 5.74 kg              |
| Transportvolume:   | 0.009 m <sup>3</sup> |
| Verkoop regio:     | EU/S-AMREG/APREG     |
| Danish VVS No.:    | 388432470            |
| Finnish LVI No.:   | 4762611              |
| Norwegian NRF no.: | 9041313              |

## Op aanvraag SQ 2-70 50 Hz

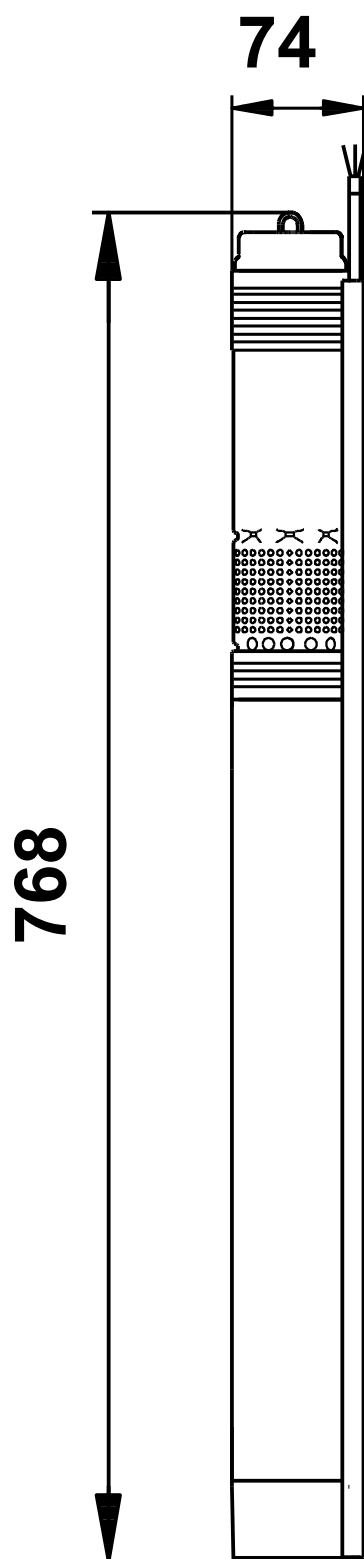

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

## Op aanvraag SQ 2-70 50 Hz

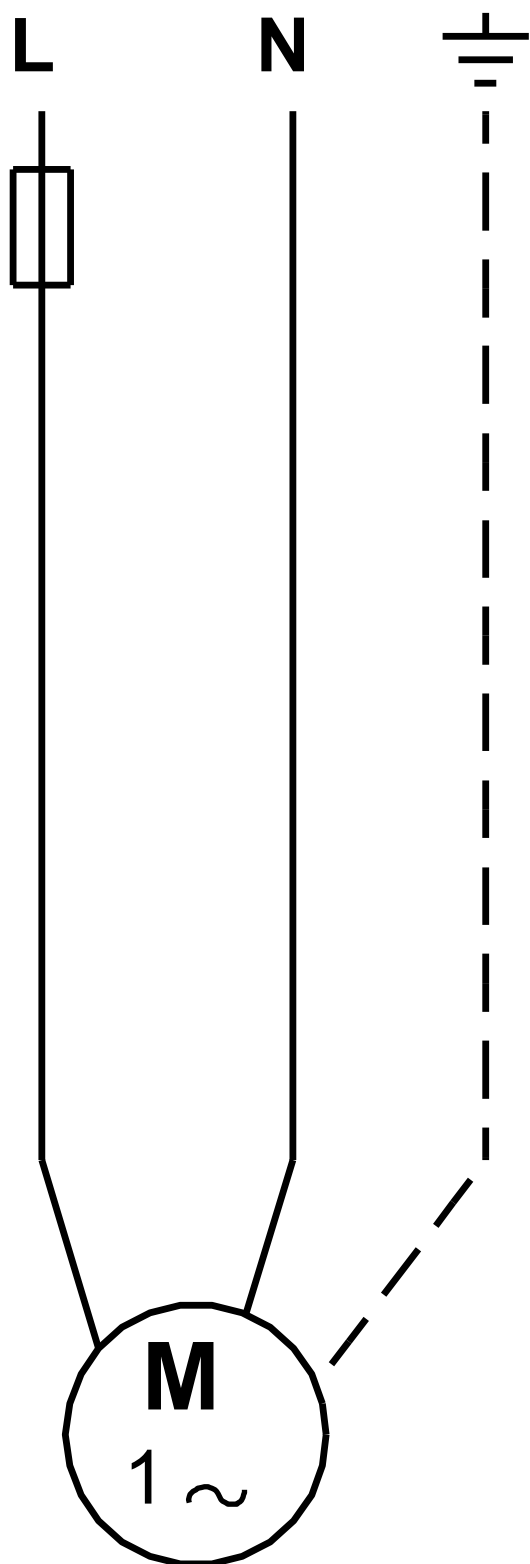

Opm.: Alle eenheden in (mm) tenzij anders vermeld